VANVIEN®

IMPULSAMOS LA INDUSTRIA

CATÁLOGO 2022

NOM-113-STPS-2009-NYCE

HECHO EN MÉXICO

BLU NEGRO

Cod. BLUA KLN3D
Tallas: 22 - 32
Altura: 17 cm aprox

Huella: Dainamic

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

1

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso / Cuero de ganado vacuno
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)
Tecnología: Inyección directa al corte

Fórmula tetrapolímeros®

HECHO EN MÉXICO

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

BLU CAFÉ

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Cod. BLUA KPK8D

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

HECHO EN MÉXICO

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Huella: Dainamic

2

Fórmula tetrapolímeros®

*El tono del "Pull Up" puede variar
*Nivel básico impermeable

CARACTERÍSTICAS

Corte: "Pull Up" / Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

SX NEGRO

Cod. SX1S KFNHD

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

***Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeablee**

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

3

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009- NYCE

SX LILA

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Tallas: 22 - 27

Cod. SX1S KFNGD

Altura: 17 cm aprox

HECHO EN MÉXICO

***Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeablee**

4

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Huella: Synchrone

Fórmula tetrapolímeros®

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

INTREPID NEGRO

Tallas: 22 - 32

Cod. INTT KLN3D

Altura: 17 cm aprox

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso / Cuero de ganado vacuno
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)
Tecnología: Inyección directa al corte

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Task

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

INTREPID CAFÉ

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Tallas: 22 - 32

Cod. INTT KPK5D

Altura: 17 cm aprox

Huella: Task

6

CARACTERÍSTICAS

Corte: "Pull Up" / Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Fórmula tetrapolímeros®

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009- NYCE

EURO LADY

HECHO EN México

Cod. LADT KLK5D

Tallas: 22 - 27

Altura: 17 cm aprox

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso / Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Huella: Task

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Fórmula tetrapolímeros®

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

DASH GRIS

*Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable

Tallas: 22 - 32

Cod. VV1A KFG8D

Altura: 17 cm aprox

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado Nubuck *Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009-NYCE

DASH MOSTAZA

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado Nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

HECHO EN MÉXICO

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

*Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable

Cod. VV1A KFM1D

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

ONNE AZUL

*Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable

Cod. ONNA KFD3D

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado Nubuck *Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Huella: Dainamic

Fórmula tetrapolímeros®

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

ONNE ROSA

HECHO EN MÉXICO

Cod. ONNA KFDUD

Tallas: 22 - 27

Altura: 17 cm aprox

***Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable**

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado Nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Huella: Dainamic

Fórmula tetrapolímeros®

NOM-113-STPS-2009- NYCE

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

OMEGA
CHOCOLATE

Cod. OMEM KEC5D

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

HECHO EN MÉXICO

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

CARACTERÍSTICAS

Corte: Encerado resistente a la húmedad / Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

OMEGA NEGRO

HECHO EN MÉXICO

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Tallas: 22 -32

Cod. OMEM KENUD

Altura: 17 cm aprox

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

CARACTERÍSTICAS

Corte: Encerado resistente a la húmedad / Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

PLEXUS NEGRO

Cod. PLXT KFNUD

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

HECHO EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

***Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable**

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Task

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

PLEXUS LILA

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

*Resistencia a la húmedad y óptimo nivel impermeable

Cod. PLXA KFNGD

Tallas: 22 -27

Altura: 17 cm aprox

HECHO EN MÉXICO

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

CARACTERÍSTICAS

Corte: Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

www.vanvien.com.mx

EURO DX CAFÉ

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

Cod. EURS KPK1D

Tallas: 22 - 32

Altura: 17 cm aprox

CARACTERÍSTICAS

Corte: "Pull Up"
Cuero de ganado vacuno
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)
Tecnología: Inyección directa al corte

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009- NYCE

EURO DX NEGRO

17

Cod. EURS KLNDD

Tallas: 22 -32

Altura: 17 cm aprox

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

HECHO EN MÉXICO

Fórmula tetr4polímeros®

Huella: Synchrone

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso /Cuero de ganado vacuno

Suela: PU - Hule Tetrapolímeros

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Inyección directa al corte

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

DIABÉTICO

HECHO EN MÉXICO

Cod. DIBV RDNUD **Tallas: 22 - 32** Altura: 17 cm aprox

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

CARACTERÍSTICAS

Corte: Deer "Tacto Suave"
Cuero de ganado vacuno
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: Acero serie 900
Plantilla de compensación, Forro 360° y plantilla con nanopartículas de plata
Tecnología: Inyección directa al corte

Huella: V- Vantrak

Fórmula tetrapolímeros®

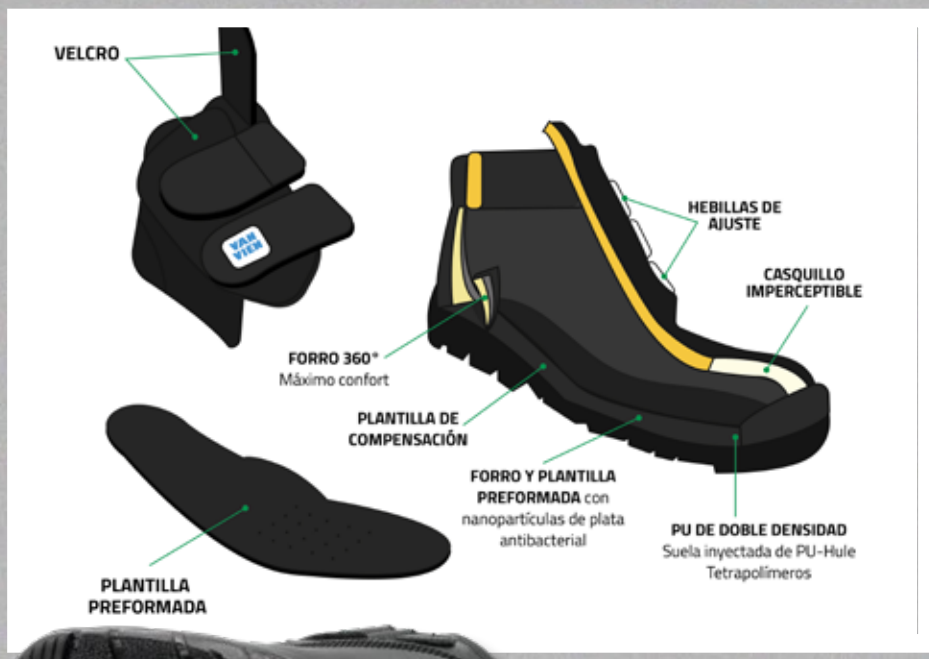

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

NOM-113-STPS-2009- NYCE

18

www.vanvien.com.mx

M17

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Cod. M170 CLHO

Tallas: 22 -32

Altura: 17 cm aprox

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso /Cuero de ganado vacuno

Suela: Hule Tetrapolímeros

Casquillo: Sin casquillo (cellastic)

Tecnología: Vulcanizado directo al corte

Huella: Oruga

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

NOM-113-STPS-2009-NYCE

www.vanvien.com.mx

Fórmula tetrapolímeros®

RANGER

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

Tallas: 22 -32

Altura: 17 cm aprox

Cod. RAN1 ALNR

CARACTERÍSTICAS

Corte: Liso / Cuero de ganado vacuno
Suela: Hule Tetrapolímeros
Casquillo: Acero serie 900
Tecnología: Vulcanizado directo al corte

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Fórmula tetrapolímeros®

Huella: Estrella

Cod. RAN1 ALNY

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009-

Tallas: 23 -30

Cod. NVGA KMNUD

CALZADO DIELÉCTRICO ANTIDERRAPANTE

HECHO EN MÉXICO

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Suela Resistente a Corrosivos

Protección Dieléctrica

Ligereza

CARACTERÍSTICAS

Corte: Microinyección sobre base textil
Suela: PU - Hule Tetrapolímeros
Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)
Tecnología: Inyección directa al corte

Huella: Dainamic

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009- NYCE

Fórmula tetrapolímeros®

ISIK ELECTRIC

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

Corte: 3D con tecnología "flyknit" *Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (Policarbonato)

Tecnología: Pegado

22

ISIK

TENIS BOTA

Tallas: 22 - 31

Cod. VVFE 0008 ELECTRIC

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

Recomendado para uso ligero e industria limpia

ISIK FIRE

ISIK

TENIS BOTA

Cod. VVFF 0009 FIRE

Tallas: 22 -31

CARACTERÍSTICAS

Corte: 3D con tecnología "flyknit" *Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (Policarbonato)

Tecnología: Pegado

Recomendado para uso ligero e industria limpia

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

ISIK NAIT

ISIK

TENIS BOTA

Cod. VVFN 0010 NEGRO

Tallas: 22 - 31

CARACTERÍSTICAS

Corte: 3D con tecnología "flyknit" *Fibras de alta resistencia

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (Policarbonato)

Tecnología: Pegado

Recomendado para uso ligero e industria limpia

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

OUTDOOR INDUSTRIAL

Tallas: 22 -31

Cod. VVFI 0005 INTENSE

ISIK INTENSE

Recomendado para
uso ligero e industria limpia

CARACTERÍSTICAS

Corte: KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Pegado

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

ISIK ORANGE

OUTDOOR INDUSTRIAL

Cod. VVFO 0006 ORANGE

Tallas: 22 -31

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

Corte: KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Pegado

Recomendado para uso ligero e industria limpia

ISIK

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

ISIK SKY

OUTDOOR INDUSTRIAL

Cod. VVFS 0007 SKY

Tallas: 22 -31

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

Corte: KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Pegado

ISIK

Recomendado para uso ligero e industria limpia

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

ISIK JET

Tallas: 22 -31

Cod. VVFJ 0012 JET

SPORT INDUSTRIAL

ISIK

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

Corte: KPU Elastómeros de poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Pegado

www.vanvien.com.mx

NOM-113-STPS-2009- NYCE

Recomendado para uso ligero e industria limpia

SPORT INDUSTRIAL

Tallas: 22 -27

Cod. VVFR 0011

ISIK ROS

CARACTERÍSTICAS

Corte: KPU Elastómeros de poliuretano de alto rendimiento

Suela: De goma

Casquillo: No metálico Komposite (policarbonato)

Tecnología: Pegado

Recomendado para uso ligero e industria limpia

ISIK

Absorción al Impacto

Antiderrapante

Ligereza

Protección Dieléctrica

NOM-113-STPS-2009- NYCE

www.vanvien.com.mx

Vigencia 2022

VANVIEN®

www.vanvien.com.mx

*Consulte disponibilidad de tallas y cobertura de envío